

MANUEL D'INSTRUCTION



Caractéristiques techniques

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	CC 12V
PUISSANCE D'ENTRÉE	16W
POIDS	2,8KG
Conforme aux normes communautaires européennes en vigueur	

INSTRUCTION D'INSTALLATION

- Sortir l'appareil de la boîte
- Fixer le dispositif de capture sur la partie inférieure de l'appareil
- Vérifier que les lampes soient fixes et dans les emplacements prévus à cet effet (mains protégées avec gants ou papier ou chiffon isolant).
- Fixer l'appareil sur le support prévu
- Connecter le câble d'alimentation à l'appareil
- Vérifier que le câble soit tendu pour éviter que quelqu'un ne trébuche ou autres incidents
- Insérer la prise du câble sur le courant (protégé par un disjoncteur)
- Vérifier que tous les témoins électriques fonctionnent parfaitement
- Vérifier que le dispositif de prévention de sortie des captures soit ouvert
- Activer le témoin du ventilateur
- Activer le témoin de lumière

À prendre en compte

Prendre en compte que les hauteurs de captures peuvent varier de 50 à 170cm (dans ce cas, l'appareil peut être suspendu en utilisant un anneau spécial).

MISE EN GARDE

- Si l'appareil est placé en extérieur, il doit être couvert et protégé des intempéries
- Ne pas placer l'appareil près de sources de chaleur, gaz, ou produits inflammables.
- Débrancher la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé (éteindre le transformateur et débrancher le câble d'alimentation de l'appareil).
- Placer l'appareil de sorte qu'il ne soit pas à la portée des enfants ou animaux domestiques.
- Avant de nettoyer ou terminer l'utilisation de l'appareil, veiller à éteindre les lumières, le ventilateur, fermer le dispositif de prévention des sorties de captures et débrancher la prise.
- Vérifier que la prise du câble d'alimentation soit protégée par un disjoncteur.
- S'assurer que le lieu d'installation de l'appareil soit éloigné de points de condensation et d'éclaboussures d'eau.
- Ne pas mettre en fonctionnement l'appareil si le câble ou la prise sont endommagés.
- Ne pas forcer les protections quand l'appareil est en fonctionnement.
- Si une rallonge est utilisée, s'assurer que le point de connexion soit protégé contre tout effet négatif (eau, déchirures, coups, court-circuit, etc).


ENTRETIEN

Vidange du compartiment de collecte

1. Débrancher le piège
2. Déconnecter l'adaptateur à câble de la prise de courant
3. Déconnecter le câble du piège
4. Attendre 2 à 3 minutes
5. Sortir le plateau de collecte de captures
6. Sortir l'appât si inséré
7. Vider le compartiment de collecte et nettoyer avec une brosse à poils semi durs (ou si nécessaire, à l'aide de dégraissant non corrosif)
8. Une fois le nettoyage terminé, remonter les composants, en suivant l'ordre inverse, en faisant très attention et en prêtant la meilleure attention pendant l'opération

Changement de la lampe

1. Débrancher le piège
2. Déconnecter l'adaptateur de la prise de courant
3. Tourner la lampe à 90°C (avec les mains sèches ou protégées), et la retirer de son emplacement
4. Insérer la nouvelle lampe (utiliser le modèle recommandé), et la tourner sur 90°C dans le sens inverse de celui utilisé pour retirer la lampe

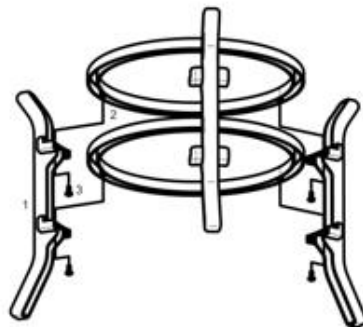

- 1、 Supporting foot (Three Pieces)
- 2、 Round frame (Three Pieces)
- 3、 Screw 3*2 (Three Pieces)

Assemble as follow;

Putting 2 onto the platform of 1.

And Tightening them together by 3